

Ballast Electronique T8=1x14/15/18w T5=24w
T5C=22w L=1x18/24w F=1x18/24w Philips

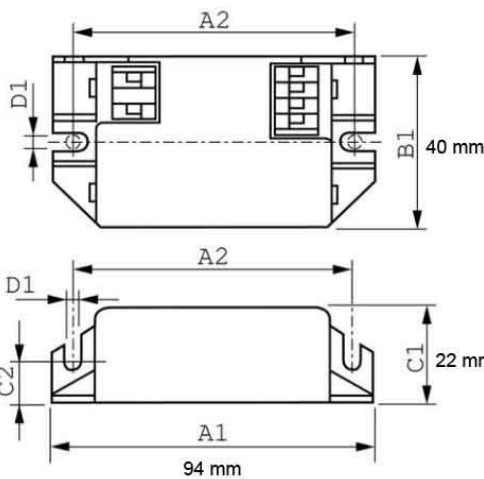


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|----------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | -Z22 - USAGE ACC | Alimentation |
| -Z4 - Technologie | Fluorescence | -Z5 - Matériel | Ballast électronique |
| Alimentation | Secteur français | Ballast | G13-T8/1x18w |
| Ballast | G13-T12/1x20w | Ballast | G13-T8/1x15w |
| Ballast | 2G11-L/1x18w | Ballast | 2G10-F/1x18w |
| Ballast | G5-T5/1x24w | Ballast | 2GX13-T5C/1x22w |
| Ballast | G13-T8/1x14w | Ballast | 2G11-L/1x24w |
| Ballast | 2G10-F/1x24w | Durée de vie | 25000 |
| Fabricant | PHILIPS | Gradable | Non |
| Hauteur | 22 | Largeur | 40 |
| Longueur totale | 94 | packing hauteur | 42 |
| packing largeur | 44 | packing longueur | 49 |
| packing poids | 2.1 | packing qte | 50 |
| Poids | 0.04 | Tension d'entrée | 220-240 |

Description

Ballast électronique carré 230V HF-M BLUE 124 SH

Allumage de la lampe en 0,5 à 1s

Durée de vie de la lampe accrue

Convient pour les lampes :

| | | |
|-------|----|------------------------|
| G13 | T8 | 1x 14w, 1x 15w, 1x 18w |
| G5 | T5 | 1x24w |
| 2GX13 | T5 | 1x22w |
| 2G11 | L | 1x 18w, 1x 24w |
| 2G10 | F | 1x 18w, 1x 24w |

Le ballast HF-Matchbox Blue est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

03/04/2025

et PL-L/S. La gamme HF-M Blue se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA) A2.