

Ballast électronique pour 1 lampe T8 14/15/18w T5
24w T8C 22w T5C 22w L 18/24w F 18/24w Philips

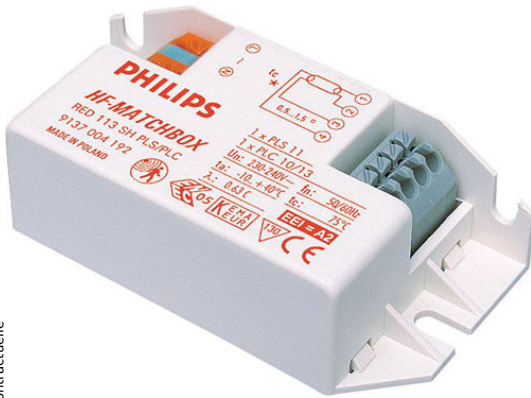


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G13-T8/1x18w
Ballast	G13-T12/1x20w	Ballast	G13-T8/1x14w
Ballast	2G11-L/1x18w	Ballast	2G10-F/1x18w
Ballast	G5-T5/1x24w	Ballast	2GX13-T5C/1x22w
Ballast	G10Q-T8C/1x22w	Ballast	G13-T8/1x15w
Ballast	2G11-L/1x24w	Ballast	2G10-F/1x24w
Fabricant	PHILIPS	Gradable	Non
Hauteur	22	Largeur	40
Longueur totale	70	packing hauteur	12.5
packing largeur	20	packing longueur	22.5
packing poids	2.1	packing qte	50
Poids	0.04	Tension d'entrée	220-240

Description

Ballast Electronique HF-M RED 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V PHILIPS

Allumage de la lampe en 0,5 à 1s

Durée de vie de la lampe accrue

Convient pour les lampes :

G13	T8	1x 14w, 1x 15w, 1x 18w
G5	T5	1x 24w
G10Q	T8C	1x 22w
2GX13	T5C	1x 22w
2G11	L	1x 18w, 1x 24w
2G10	F	1x 18w, 1x 24w

Le ballast HF-Matchbox Red est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email : info@francelampes.com

03/04/2025

et PL-L/S.

La gamme HF-M Red se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA) A2.