

Ballast électronique pour 1 lampe DE=18w TE=18w  
Philips

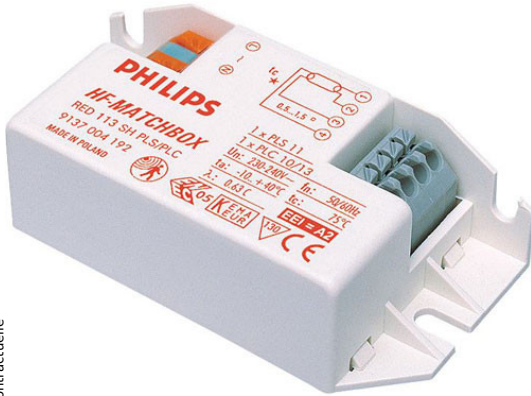


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluocompacte	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G24Q-DE/1x18w
Ballast	GX24Q-TE/1x18w	Durée de vie	50000
Fabricant	PHILIPS	Gradable	Non
Hauteur	22	Largeur	40
Longueur totale	80	packing hauteur	12.6
packing largeur	17	packing longueur	21
packing poids	1.77	packing qte	50
Poids	0.04	Tension d'entrée	220-240

### Description

Convient pour les lampes:

G24Q2	DE :	1x 18w
GX24Q2	TE :	1x 18w
HF-M RED 118 SH PL-C/PL-T 230-240V		

#### HF-MatchboxRED

Le ballast HF-Matchbox Red est un ballast haute fréquence accessible, fiable, compact et léger à utiliser avec des puissances système inférieures à 25 W en combinaison avec des lampes TL mini, TL-D, TL5 et TL5c, PL-T/C et PL-L/S. La gamme HF-M Red se caractérise par une conception robuste, est conforme à toutes les normes de sécurité et de performances internationales qui s'appliquent et présente un indice d'efficacité énergétique (IEE CELMA ) A2.