

Luminaire étanche LED 30W 6500K 1565mm
2530Lm 230v LAES

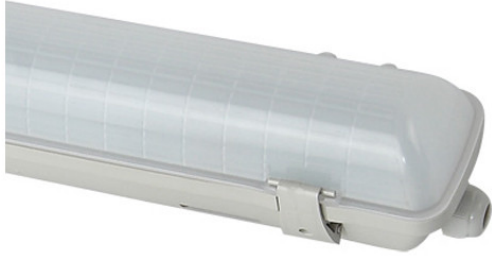


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Classe énergétique	A+
Couleur de l'éclairage	Blanc Froid	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	83	Equivalence	1x58
Fabricant	LAES	Finition	Gris
Flux	2530	Gradable	Non
Hauteur	92	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	89	Longueur totale	1500
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
packing hauteur	9.2	packing largeur	8.9
packing longueur	150	packing poids	2.2
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-10 +40
Poids	1.439	Puissance	30
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température de couleur	6500	Tension d'entrée	220-240

Description

Luminaire LED résistant aux intempéries et au vandalisme diffuseur polycarbonate

Applications: intérieur/extérieur

- Aire de stationnement couverte

- Ateliers, Poste de travail

- lavage de voiture

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

-
- garages, Hangars, Entrepôts
 - locaux industriels