

ETANLED Réglette étanche SLIM LED IP65 IK08
35W 4000K 4550lm 120° Girard Sudron

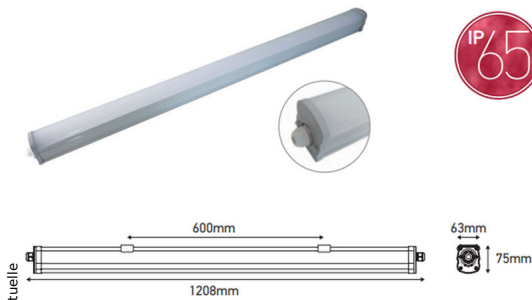


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Plafonnier	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	54000	Efficacité lumineuse	130
Fabricant	GIRARD SUDRON	Finition	Gris
Flux	4550	Gamme	Câblage traversant
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	63	Indice de protection	65
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Largeur	75	Longueur totale	1200
Matière	Polycarbonate	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	packing hauteur	6.3
packing largeur	7.5	packing longueur	120
packing qte	1	Plage de fonctionnement	-25 +50
Poids	1.6	Puissance	35
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Température au fil	650	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

Description

Luminaires de technologie LED d'une puissance de 35w de marque GIRARD SUDRON.

Caractéristiques:

Alimentation : Secteur français

Durée de vie : 54000H

Flux : 4550Lm

Puissance : 35w

Température de couleur : 4000°K

Tension d'entrée : 220-240v

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

