

Luminaire étanche led WT060C LED18S/840 PSU  
L600 PHILIPS

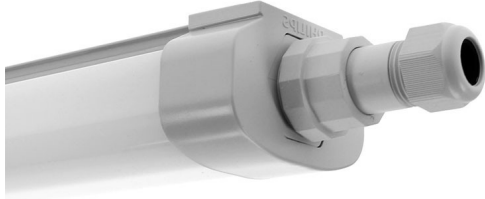


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

|                            |   |                                    |                    |
|----------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| -Z1 - FAMILLE              | Luminaires                              | -Z3 - Implantation                 | Plafond            |
| -Z4 - Emplacement          | Plafonnier                              | -Z4 - Technologie                  | LED                |
| Alimentation               | Secteur français                        | Classe électrique                  | II                 |
| Couleur de l'éclairage     | Blanc                                   | Durée de vie                       | 50000              |
| Efficacité lumineuse       | 120                                     | Equivalence                        | 1x18               |
| Fabricant                  | PHILIPS                                 | Facteur de puissance               | 0.9                |
| Finition                   | Gris                                    | Flux                               | 1800               |
| Fréquence                  | 50/60                                   | Gamme                              | Câblage traversant |
| Garantie fabricant (année) | 3                                       | Gradable                           | Non                |
| Hauteur                    | 59                                      | Indice de protection               | 66                 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80                 |
| Largeur                    | 69                                      | Longueur totale                    | 600                |
| Matière                    | Polycarbonate                           | Normes - Homologations             | CE                 |
| Normes - Homologations     | Rohs                                    | packing hauteur                    | 24                 |
| packing largeur            | 21                                      | packing longueur                   | 65                 |
| packing poids              | 5.06                                    | packing qte                        | 12                 |
| Plage de fonctionnement    | -20 +45                                 | Poids                              | 0.31               |
| Puissance                  | 15                                      | Source d'alimentation              | Incluse            |
| Source lumineuse           | Intégrée                                | Température au fil                 | 850                |
| Température de couleur     | 4000                                    | Tension d'entrée                   | 220-240            |
| Type de tension d'entrée   | AC                                      |                                    |                    |

### Description

La gamme Ledinaire contient une sélection de luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Système de fixation inclus

### Montage :

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

---

Peut-être utiliser seul ou en fin de ligne de luminaires.