

Hublot Circular 250 13W 4000K 960lm IK03 IP44
Blanc LEDVANCE

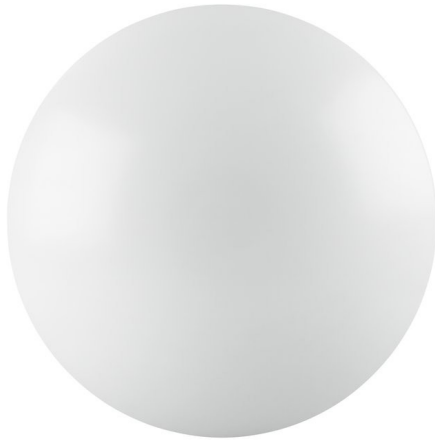


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Applique	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	120
Classe électrique	I	Couleur de l'éclairage	Blanc
Diamètre	250	Durée de vie	30000
Efficacité lumineuse	75	Fabricant	LEDVANCE
Finition	Blanc	Flux	960
Forme	Rond	Gamme	Sans scintillement
Garantie fabricant (année)	5	Gradable	Non
Hauteur	91	Indice de protection	44
Indice de protection chocs	IK03 Résistance à un impact de 0.35 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Longueur totale	250	Matière	Methacrylate
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	TÜV	packing hauteur	30.5
packing largeur	29.2	packing longueur	51
packing poids	3.104	packing qte	5
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.292
Puissance	13	Source d'alimentation	Intégrée
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température au fil	650	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240		

Description

Caractéristiques produit

- Angle de faisceau : 120°
- Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural)
- Résistance aux chocs : IK03

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

- 1. Corps en aluminium, vasque PMMA
- 1. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C

Avantages produits

- 1. Efficacité lumineuse élevée
- 1. Économies d'énergie pouvant atteindre 55 % par rapport aux luminaires avec lampes fluocompactes
- 1. Installation facile et rapide
- 1. Lumière très homogène
- 1. Le diffuseur transparent protège le réflecteur de la poussière et du contact
- 1. Garantie de 3 ans

Domaines d'application

- 1. Couloirs
- 1. Escaliers
- 1. Salles de bain
- 1. Foyers

Technique / Accessoires

- 1. Diffuseur de rechange disponible en option