

Projecteur LDV FL COMP SYM 100 135W 6500K
IP65 Noir LEDVANCE

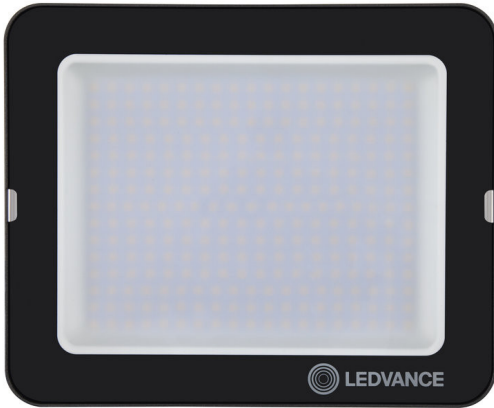


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|---------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Luminaires | -Z3 - Implantation | Mur |
| -Z4 - Emplacement | Applique | -Z4 - Technologie | LED |
| Alimentation | Secteur français | Angle | 100 |
| Classe électrique | I | Couleur de l'éclairage | Blanc Froid |
| Durée de vie | 50000 | Efficacité lumineuse | 100 |
| Eprel | 496365 | Fabricant | LEDVANCE |
| Facteur de puissance | 0.9 | Finition | Noir |
| Flux | 13500 | Fréquence | 50/60 |
| Gamme | Symétrique | Gradable | Non |
| Hauteur | 48 | Indice de protection | 65 |
| Indice de protection chocs | IK08 Résistance à un impact de 5 joules | Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Largeur | 305 | Longueur totale | 1000 |
| Matière | Alliage Aluminium | Normes - Homologations | RG 1 Photobio 62471 |
| Normes - Homologations | CE | packing hauteur | 33.1 |
| packing largeur | 18 | packing longueur | 35.9 |
| packing poids | 5.097 | packing qte | 2 |
| Plage de fonctionnement | -30 +45 | Poids | 2.505 |
| Puissance | 135 | Source d'alimentation | Intégrée |
| Source lumineuse | Intégrée | Température au fil | 650 |
| Température de couleur | 6500 | Tension d'entrée | 220-240 |
| Type de tension d'entrée | AC | | |

Description

Avantages produits

- Robuste, mais léger et design compact
- Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé
- Aucun flux lumineux au dessus de la ligne d'horizon (ULR 0%) lorsqu'il est monté à 0° d'inclinaison
- Économies d'énergie pouvant atteindre 90% par rapport aux projecteurs de lampe halogène
- Garantie de 3 ans

Toute la lumière au bout de vos doigts sur www.francelampes.com - Email: info@francelampes.com

