

PANEL ZB VIVARES INDV 600 ZBVR 33W 4000K  
4000lm UGR16 IP40 LEDVANCE

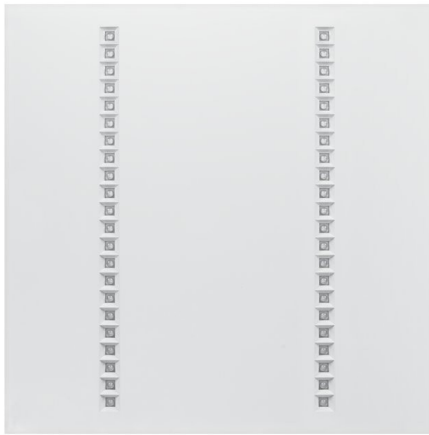


Photo non contractuelle



Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	115
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	80000	Efficacité lumineuse	120
Eprel	1175199	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.9	Finition	Blanc
Flux	4000	Forme	Carré
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	5
Gradable	Non	Hauteur	50
Implantation	Plafond	Indice de protection	40
Indice de protection chocs	IK08 Résistance à un impact de 5 joules	Indice de rendu des couleurs (IRC)	80
Intensité	0.18	Largeur	595
Longueur totale	595	Matière	Alliage Aluminium
Normes - Homologations	ENEC	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471	packing hauteur	71
packing largeur	13.5	packing longueur	66
packing poids	14.85	packing qte	3
Plage de fonctionnement	-10 +50	Poids	3.5
Protocole	ZigBee	Puissance	33
Source d'alimentation	Incluse	Source lumineuse	Intégrée
Teinte du verre	Opale	Température au fil	650
Température de couleur	4000	Tension d'entrée	220-240
Type de tension d'entrée	AC		

Description

Panel carré encastré avec optique IndiviLED®, 600 mm et technologie Zigbee 3.0.

Caractéristiques produit:

— Luminaire IoT-ready avec technologie Zigbee 3.0. Chaque LED avec une lentille et un réflecteur individuel pour toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

Document non contractuel—Les informations ne sont pas exhaustives et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis  
Dernière actualisation sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com)

---

un UGR