

Détecteur de mouvement Infrarouge mural encastré  
300-1200w Blanc 160° 230v

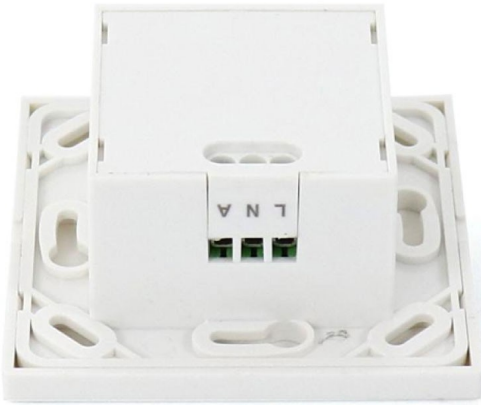


Photo non contractuelle



Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z3 - Implantation	Mur
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z5 - Divers connectique	Détecteur de mouvement IR
Alimentation	Secteur français	Angle	160
Angle de détection	160	Distance de détection	9
Durée de vie	30000	Encastrement	60
Finition	Blanc	Fréquence	50/60
Garantie fabricant (année)	3	Gradable	Non
Hauteur	20	Hauteur de l'installation	1.8-2.5
Indice de protection	20	Largeur	75
Longueur totale	75	Normes - Homologations	CE
Normes - Homologations	Rohs	packing hauteur	5
packing largeur	8.5	packing longueur	8.5
packing poids	0.11	packing qte	1
Plage de fonctionnement	-20 +40	Poids	0.11
Puissance	300-1200	Tension d'entrée	220-240

### Description

Angle de détection : 160°  
Distance de détection : 9m (<24°C)  
Tempo. réglable de : 10 sec à 7min (réglable)  
Luminosité min/Maxi : <10-2000LUX (réglable)  
vitesse de mouvement de détection 0,6 à 1,5m/s  
Puissance 1200w Incandescence - 300 lampe Economique

Fonctionne aussi pour les ampoules, spots, dalles et projecteurs led