

## Driver Led Performance Courant Constant 26w 700mA DALI Ledvance

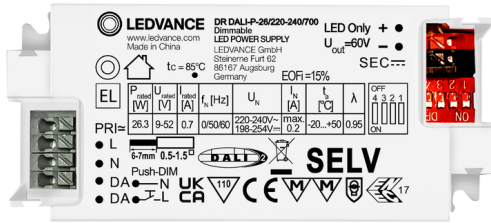


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Emplacement	Intégration
-Z4 - Technologie	LED	-Z5 - Matériel	LED Driver
Alimentation	Secteur français	Classe électrique	II
Durée de vie	50000	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.95	Fréquence	50/60
Gamme	Courant Constant (milli-Ampères)	Gradable	Oui
Hauteur	32	Indice de protection	20
Largeur	44	Longueur totale	98
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	ENEC
packing hauteur	11.6	packing largeur	15.4
packing longueur	31.1	packing poids	1.582
packing qte	10	Plage d'intensite de sortie	700
Plage de fonctionnement	-20 +50	Plage de gradation	1-100
Poids	0.115	Protocole	DALI
Puissance	26	Tension d'entrée	220-240
Tension de sortie	9-52	text_information	txt_nrne

### Description

#### Avantages produits

- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Gradation de haute qualité de 1?100 %
- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques produit

- Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fonctionne avec SELV : < 60 V

Toute la gamme de produits est disponible avec une gamme de courants de sortie. Jusqu'à [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

03/04/2025

- Type d'installation: indépendant et intégré

Domaines d'application

- Éclairage de voûtes
- Bureaux

**Calibrage du driver A140200779631 (1OFF- 2ON-3ON-4ON)  
Branchement sur interrupteur directement sur la ligne L.**

Ne convient pas au fonctionnement avec une tension secteur de 230 V ou un appareillage de commande électronique.