

Driver Led Performance Courant Constant 60w 1400mA DALI Ledvance

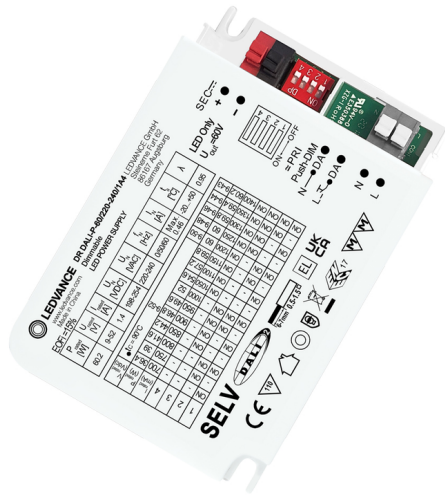


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | -Z4 - Emplacement | Intégration |
| -Z4 - Technologie | LED | -Z5 - Matériel | LED Driver |
| Alimentation | Secteur français | Classe électrique | II |
| Durée de vie | 50000 | Fabricant | LEDVANCE |
| Facteur de puissance | 0.95 | Fréquence | 50/60 |
| Gamme | Courant Constant (milli-Ampères) | Gradable | Oui |
| Hauteur | 32 | Indice de protection | 20 |
| Largeur | 76 | Longueur totale | 112 |
| Normes - Homologations | CE | Normes - Homologations | ENEC |
| packing hauteur | 11.6 | packing largeur | 16.7 |
| packing longueur | 46.6 | packing poids | 4.15 |
| packing qte | 10 | Plage d'intensite de sortie | 1400 |
| Plage de fonctionnement | -20 +50 | Plage de gradation | 1-100 |
| Poids | 0.365 | Protocole | DALI |
| Puissance | 60 | Tension d'entrée | 220-240 |
| Tension de sortie | 9-52 | text_information | txt_nrne |

Description

Avantages produits

- Appuyez sur l'application DIM pour un contrôle facile
- Un faible scintillement permet une qualité de lumière élevée ainsi qu'un bon confort visuel
- Gradation de haute qualité de 1?100 %
- Garantie de 5 ans

Caractéristiques produit

- Convertisseur LED certifié 1 canal DALI-2
- Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Fonctionne avec SELV : < 60 V

Toute la gamme de produits est disponible avec des gammes de courants de sortie. Jusqu'à 1400mA

- Type d'installation: indépendant et intégré

Domaines d'application

- Éclairage de voûtes
- Bureaux