

Ballast Electronique pour tube Germicide UVC 2x300w 2x320w 198-264v

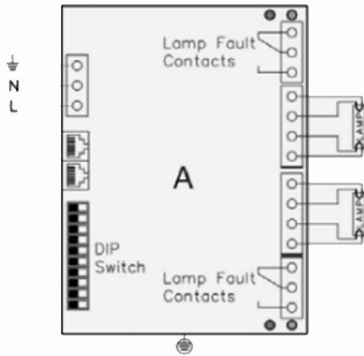


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z22 - USAGE ACC	Alimentation
-Z4 - Technologie	Fluorescence	-Z5 - Matériel	Ballast électronique
Alimentation	Secteur français	Ballast	G10.2q-2x300w
Ballast	G10.2q-2x320w	Fabricant	Deplux
Facteur de puissance	0.98	Gradable	Non
Hauteur	50	Intensité	1.8-2.1
Largeur	65	Longueur totale	238
Normes - Homologations	CE	packing hauteur	19
packing largeur	27	packing longueur	46
packing poids	11.3	packing qte	18
Plage de fonctionnement	-15 +40	Poids	1.2
Puissance	692	Tension d'entrée	198-264
text_information	txt_nrne		

Description

Accessoire pour sources lumineuses de technologie Fluorescence d'une puissance de 692w de marque Deplux.

Caractéristiques:
Alimentation : Secteur français
Puissance : 692w
Tension d'entrée : 198-264v

Culot	Type	Nb lampe & puissance
G10.2q	2x300w	2x300w
G10.2q	2x320w	2x320w