

LDV PL Compact 1200x600 53W/4000K 5830lm  
UGR19 IRC80 IP40 Panel LEDVANCE

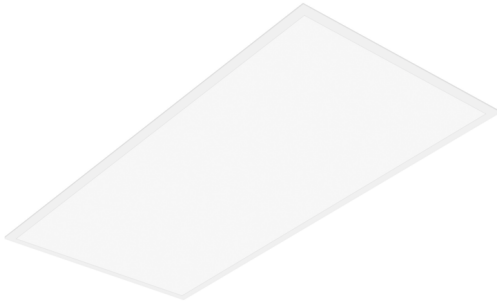


Photo non contractuelle

Produit soumis à l'éco-contribution

### Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Luminaires	-Z3 - Implantation	Plafond
-Z4 - Emplacement	Encastré	-Z4 - Technologie	LED
Alimentation	Secteur français	Angle	110
Classe électrique	II	Couleur de l'éclairage	Blanc
Durée de vie	70000	Efficacité lumineuse	110
Eprel	1271727	Fabricant	LEDVANCE
Facteur de puissance	0.90	Finition	Blanc
Flux	5830	Forme	Rectangle
Fréquence	50/60	Garantie fabricant (année)	5
Hauteur	34	Indice de protection	40
Indice de rendu des couleurs (IRC)	80	Intensité	0.23
Largeur	595	Longueur totale	1200
Matière	Acier	Normes - Homologations	RG 0 Photobio 62471
Normes - Homologations	CE	Normes - Homologations	TÜV
packing hauteur	62.4	packing largeur	9.2
packing longueur	128	packing poids	11.34
packing qte	2	Poids	4
Puissance	53	Source d'alimentation	Incluse
Source lumineuse	Intégrée	Teinte du verre	Opale
Température au fil	650	Température de couleur	4000
Tension d'entrée	220-240	Type de tension d'entrée	AC

### Description

#### Avantages produits

- Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19)
- Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial
- Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W
- Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée
- Versions avec alimentation DALI disponibles

Toute la lumière au bout de vos doigts sur [www.francelampes.com](http://www.francelampes.com) - Email: [info@francelampes.com](mailto:info@francelampes.com)

03/04/2025

- Garantie de 5 ans

#### Caractéristiques produit

- Cadre en aluminium extrudé
- Diffuseur en polystyrène
- Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C)

#### Domaines d'application

- Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes
- Bureaux, salles de conférence
- Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs
- Convient aux plafonds encastrés avec une grille de 1200 x 600 mm

#### Technique / Accessoires

- Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles
- Câble de sécurité pour luminaire fourni
- Supports de sécurité préinstallés
- Ballast externe inclus
- Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée
- Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm<sup>2</sup>