

DRIVER LED PERFORMANCE TENSION CONSTANTE 24 V 40 W Gradable 1?10 V IP66

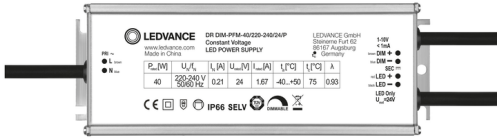


Photo non contractuelle

Caractéristiques

-Z1 - FAMILLE	Accessoires	-Z4 - Technologie	LED
-Z5 - Matériel	LED Driver	Classe électrique	II
Fabricant	LEDVANCE	Hauteur	38
Indice de protection	66	Largeur	63
Longueur totale	179	packing hauteur	26.3
packing largeur	19.6	packing longueur	25.4
packing poids	8.251	packing qte	10
Poids	0.74	Tension d'entrée	220-240

Description

Avantages du produit

- Â• Parfaitement adapté aux bandes flexibles LED 24 V
- Â• Garantie de 5 ans
- Â• Puissance de sortie très stable
- Â• Installation rapide et simple grâce au précâblage
- Â• Haute efficacité et fiabilité
- Â• Installation dans des environnements très froids et chauds

Caractéristiques du produit

- Â• Disponible en 20 W, 40 W, 60 W, 100 W, 150 W et 250 W
- Â• Gradable via une commande de gradation 1?10 V
- Â• Dimmable de 10?100%

- Â• Durée de vie: jusqu'à 50 000 h (à la température maximale)
- Â• Type de protection : IP66
- Â• Plage de température de fonctionnement à ta: -40? 50 ° C
- Â• Tension d'alimentation : 220 à 240 V,
- Â• Fréquence de fonctionnemen t: 50/60 Hz
- Â• Protection contre les surtensions: jusqu'à 6 kV (L-N), 6 kV (L / N-PE)
- Â• Protection contre les courts-circuits et les superpositions

Zones d'application

- Â• Adapté aux installations en intérieur et en extérieur
- Â• Eclairage de façade et bâtiment
- Â• Idéal pour éclairer les espaces publics
- Â• Salles de bain, cuisines et espaces extérieurs
- Â• Bureaux, centres commerciaux, hopitals, restaurants, hotels