

Douille G23 à visser 403/VL Stucchi

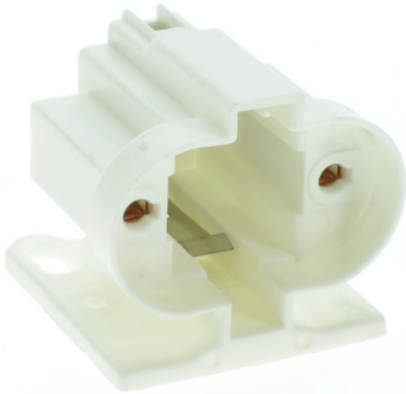


Photo non contractuelle

Caractéristiques

| | | | |
|------------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| -Z1 - FAMILLE | Accessoires | -Z4 - Connectique | Douilles, Kits & Adaptateur |
| Culot | G23 | Fabricant | AAG STUCCHI |
| Gradable | Non | Hauteur | 31.4 |
| Largeur | 31 | Longueur totale | 34.6 |
| packing hauteur | 3.14 | packing largeur | 3.1 |
| packing longueur | 3.46 | packing poids | 0.01 |
| packing qte | 1 | Poids | 0.01 |

Description

Câblage: câblage d'entrée à l'arrière
Pour lampes TC-S
Vis de fixation horizontale

Courant nominal et la tension: 2A-250V

Température maximale de fonctionnement (CEI): T140

Indice de protection: IP20

Impulsion supporter catégorie: III

Caractéristiques

- Corps blanc PBT
- Contacts en alliage de cuivre