

DRIVER LED PERFORMANCE COURANT CONSTANT Serre-câble

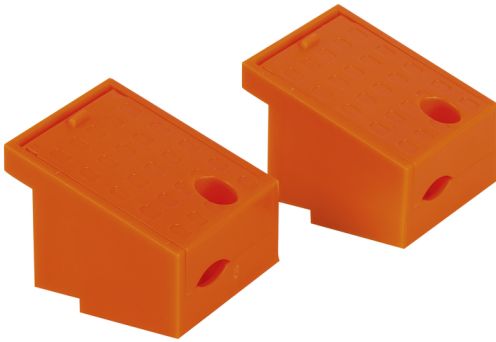


Photo non contractuelle



Caractéristiques

Eprel	732812	Fabricant	LEDVANCE
packing hauteur	4.9	packing largeur	8.2
packing longueur	24.2	packing poids	0.24
packing qte	10	Poids	0.009

Description

Avantages produits

- Câblage simple et rapide
- Espace suffisant pour le raccordement des câbles
- Connexion des câbles libre grâce aux rabats ouverts

Caractéristiques produit

- Serre-câbles faciles à installer et flexibles
- Serre-câbles séparé pour côtés primaire et secondaire
- Vis imperdables préfixées

Domaines d'application

- Downlights, luminaires plats
- Adapté à différents types de câbles
- Pour les applications à l'intérieur

Technique / Accessoires

- DR AY DS-P -CLAMP DUO adapté pour LED DRIVER DIP SWITCH P
- Serre-câble DUO DR AY DS-PFM pour convertisseur LED PERFORMANCE avec micro-interrupteurs
- Serre-câble DUO DR AY PC-PFM pour convertisseur LED PERFORMANCE gradable par découpage de phase